

О товаре:

«ГИДРОЭФФЕКТ» — гидроизоляционное средство для строительных материалов (гидрофобизатор). Обеспечивает защиту, восстановление, реставрацию и консервацию обрабатываемых материалов, гидроизолируя их и защищая от капиллярного подъема влаги.

«ГИДРОЭФФЕКТ» обладает уникальными показателями даже при сравнении с наиболее известными гидрофобизаторами на мировом рынке.

В отличие от существующих аналогов — отечественных и зарубежных, удерживаемых на поверхности материала лишь весьма слабыми силами адгезии, «ГИДРОЭФФЕКТ», проникая на глубину 10-20 мм, создает полимолекулярный слой с мощной химической «сшивкой» самого покрытия и защищаемой поверхности, образуя единый монолит с материалом. Поэтому разрушение покрытия может происходить только при сильных механических воздействиях, способных разрушить и сам материал.

Технические характеристики гидрофобизатора «ГИДРОЭФФЕКТ»:

угол смачивания: 119-128 градусов;

срок действия: до механического разрушения подложки;

состав экологически чист, химически нейтрален, не содержит токсичных соединений и тяжелых металлов;

гидрофобная пленка негорючая, стойка к разбавленным кислотам и щелочам, к УФ-излучению и температурам от -60 до +200 градусов по Цельсию.

Свойства «ГИДРОЭФФЕКТА»:

устойчив к УФ-излучению, термостоек, антикоррозионен;

уменьшает: загрязнение, теплопроводность, пылеобразование (при обработке бетонных полов);

защита от воздействия агрессивных сред, появления грибка, высолов;

сохраняет «дыхание» (газо- и паропроницаемость).

Весьма важно, что гидрофильный материал, защищенный ГИДРОЭФФЕКТОМ (бетон, кирпич, камень и т.п.), можно успешно окрашивать (и масляными и вододисперсионными красками), т.к. адгезия защитного материала высока.

Более того, красочное покрытие при этом будет даже более долговечным. Оно не будет отшелушиваться от стены, потолка, т.к. обычной причиной разрушения участков краски является ее взрывание молекулами воды, поступающими из толщи материала, а нанесенная гидрофобная пленка надежно перекрывает пути поступления разрушительной воды.

При облицовке керамической плиткой поверхности, обработанной ГИДРОЭФФЕКТОМ, также не существует проблем со сцеплением плитки и защитного слоя.

ГИДРОЭФФЕКТ обеспечивает поверхности различный внешний эффект:

не изменяет её внешний вид;

придаёт глянец;


обеспечивает эффект «мокрого камня»: выравнивает и усиливает цвет обработанной поверхности, маскирует мелкие дефекты фактуры;

при введении пигментов придает поверхности определенную окраску.

«ГидроЭффект» — это защита вашего кирпичного дома, от высолов, от УФ-излучения, проникновения влаги, от грибка. При этом сохраняет «дыхание» (газо- и паропроницаемость).



Пеноблок утеплитель? Обработайте пеноблок «ГидроЭффектом» и материал приобретет уникальные свойства.

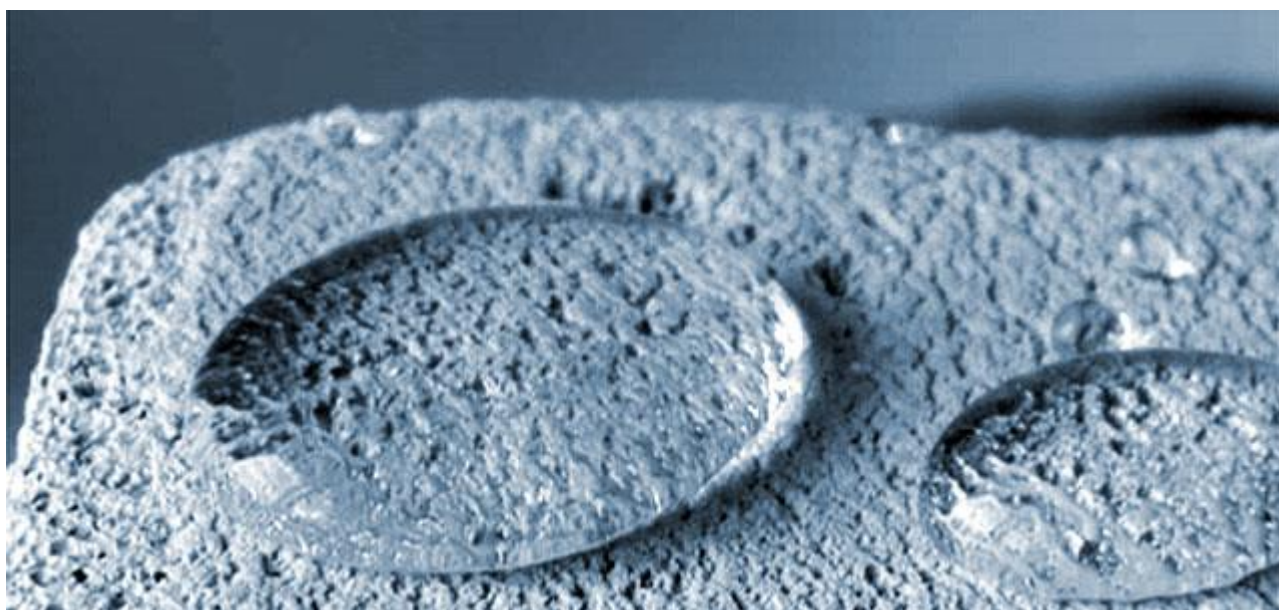

Бетонный материал теперь не поглощает воду (капли воды на поверхности круглые), но при этом не теряет способность «дышать».